

Life Is On | Schneider Electric 施耐德电气

上海分公司
电话: 86 21 60656699
北京分公司
电话: 86 10 84346699
广州分公司
电话: 86 20 85185188
成都办事处
电话: 86 28 66853777
武汉分公司
电话: 86 27 59373000
南京办事处
电话: 86 25 83198399
杭州办事处
电话: 86 571 89825800

沈阳办事处
电话: 86 24 23964339
天津办事处
电话: 86 22 23748000
郑州办事处
电话: 86 371 65939211
大连办事处
电话: 86 411 84769100
济南办事处
电话: 86 531 81678100
厦门办事处
电话: 86 592 2386700
深圳办事处
电话: 86 755 36677988

东莞办事处
电话: 86 769 22413010
西安办事处
电话: 86 29 65692599
重庆办事处
电话: 86 23 63839700
青岛办事处
电话: 86 532 85793001
苏州办事处
电话: 86 512 68622550
福州办事处
电话: 86 591 38729998
长沙办事处
电话: 86 731 85112588

客户关爱中心热线: 400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

本印刷品版权归施耐德电气(中国)有限公司所有, 不得翻版! 内容如有更改, 恕不另行通知!
施耐德电气保留此宣传页内容的最终解释权, 此宣传页中文字与图片信息有效期至2021年9月30日。


本手册采用生态纸印刷

产品技术参数 *

施耐德 S51 系列智能电子密码锁规格参数	
锁体标准	C 级锁芯
技术标准	GA 374-2019 《电子防盗锁》
	GA 701-2007 《指纹防盗锁通用技术条件》
	GB21556-2008
	GA / T73-2015 (锁芯部分)
防腐蚀	96 小时盐雾测试
寿命	锁舌机构及其传动部件, 操作锁舌的执手和钥匙及其机构寿命满足 15 万次
	每个密码按键 30 万次
	指纹读取仪寿命 20 万次
	指纹开启
开启方式	密码开启
	机械钥匙开启 (2 把)
	高安保模式: 指纹 + 密码双重开启
备用电源	USB
密码容量	11 组密码 (1 组管理员密码 + 10 组用户密码)
	密码长度: 6 - 12 位数字
	具备虚位密码功能 (最长支持 32 位)
指纹容量	100 枚
反锁方式	门内反锁旋钮
猫眼防开锁	门后开关控制
电池寿命	4 节 1.5 伏 AA 电池容量满足锁工作次数 ≥3000 次
	搭配 4 颗 1.5 伏碱性 AA 电池供电
安全 / 警报	连续 3 次输入错误有三声“嘟”报警提示
	5 次错误输入后系统锁定并有提示音*系统已锁定 90S 后系统自动解除锁定
锁舌强度	主锁舌侧向静压力 ≥6000N
	主锁舌轴向静压力 ≥9800N
适用门厚	38-120mm

* 所有测试数据来源实验室, 所测数据实际情况会因测试软件版本、具体测试环境不同, 而有所差异, 最终以实际使用为准

产品尺寸

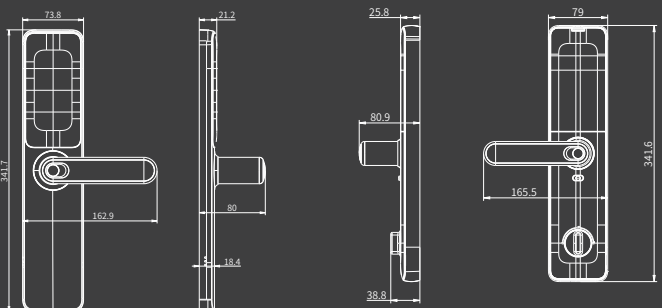

室外

尺寸
341.7 x 73.8 x 21.2mm (高 * 宽 * 厚)


室内

尺寸
341.6 x 79.0 x 25.8mm (高 * 宽 * 厚)



引领智能家居解决方案
施耐德电气客户关爱中心热线
400-810-1315
www.se.com/cn/home

专业精工 呵护始终

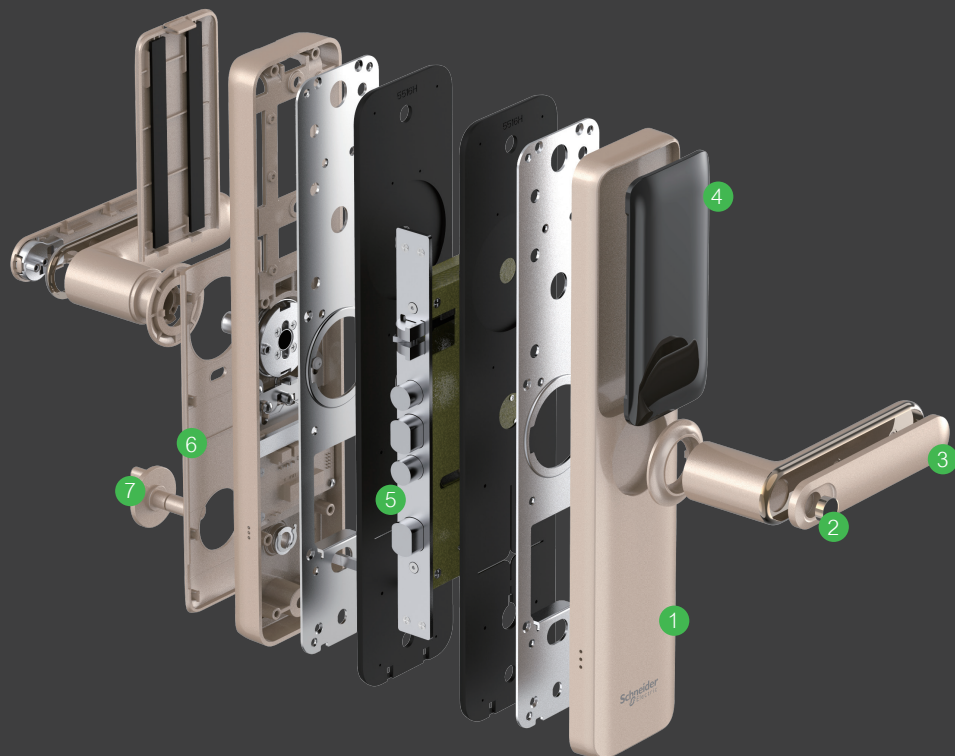

- 1 锁体面盖
- 2 锌合金把手
- 3 标准半自动锁体
- 4 反锁键
- 5 FPC 指纹感应识别
- 6 密码触键 / 语音反馈 紧急警报系统 随机虚位密码
- 7 预留 WIFI 接口

精工品质

IML
工艺

锌合金
材质把手

96H*
防腐蚀测试

C 级锁芯

30 分钟
锁芯防钻

三段式斜舌
防卡片开启

304 不锈钢
锁舌

兼容百搭

兼容 6068 及霸王锁体*, 支持锁体换向
适配市面大部分门型, 安装便捷

符合标准

GA374-2019、GA701-2007、GB21556-2008、

GA/T73-2015 (锁芯部分)

*96H 数据来源实验室, 标配为 6068 锁体, 把手材质为锌合金, 面板材质铝合金



优雅金

深空灰

Life Is On | Schneider Electric 施耐德电气



S51

施耐德电气 S51 系列智能门锁

www.se.com/cn/home

S51

施耐德电气 S51 系列智能门锁，简约时尚外观，解锁开门一气呵成。FPC 指纹传感器及 ST 芯片，精准快速重重守护，先进安防黑科技，智能“芯”，简约美，全面呵护家庭安全好生活。

全“芯”智能，固“锁”安全。



指纹开启



密码开启



机械钥匙开启



智能触屏



游离把手



电量超长续航



异常警报



C 级锁芯



防偷窥

S51 智能门锁

科技安防 实力保障



ST 芯片 < 意法半导体 >

高性能，低功耗，提升抗风险能力，保证稳定性

20 万次*

指纹读取寿命

≥3000 次*

4 节电池开启次数

100 枚*

可容纳指纹



瑞典 FPC 生物指纹传感器

新一代传感技术

准确判断指纹深浅成长性及皮肤温度，有效提升识别速度与识别率

≤0.5s*

感应时长

360°*

活体生物识别

≤0.01%*

拒真率

* 数据来源实验室，3000 次为 4 节电池开启次数

多重守护 安心无忧



虚位密码防偷窥
安全升级



高安保模式，
指纹 + 密码双重认证



异常警报
防小孩宠物误开



防猫眼设计
防小偷猫眼开锁



一键反锁
保障安全升级



* 小黑盒测试：将门锁放于电波暗室内，在场强为 10V/m，调制频率 1KHz，调制度 80% 的条件下，从频率 80MHz-1GHz 进行扫频干扰试验，试验中应工作正常，无误动作。

3in1 开启方式

密码 + 指纹 + 机械钥匙，
满足多样开启需求

* 可定制加刷卡功能

游离把手设计

关门斜舌自动上锁，上提反锁上锁后
隔离内部锁体，有效防暴力强开


智能触屏 + 人工语音导航

全程智能语音提醒，设置使用简单，
贴心可选静音模式，呵护家人

超长续航 安心无虞

四节电池 | 低电量提醒 |
充电宝紧急供电

智能设计 贴心便捷



直板无框 致简时尚

简约时尚设计，耐刮花面板，长久如新



把手指纹 一握即开

指纹验证与下压开门合为一步，
解锁开门一气呵成



完美体验 专注细节

指纹采集区突出设计，精准解锁
符合人体工学设计把手，握感流畅

时尚生活 轻巧把握